


# Low Lambda Polyamide

Avis favorable CSTB - Comité QB49

Conductivité thermique : 0,21 W/mK

Fiche technique matière Low Lambda  
PA 66 GF25, résistant aux chocs à sec  
sur demande

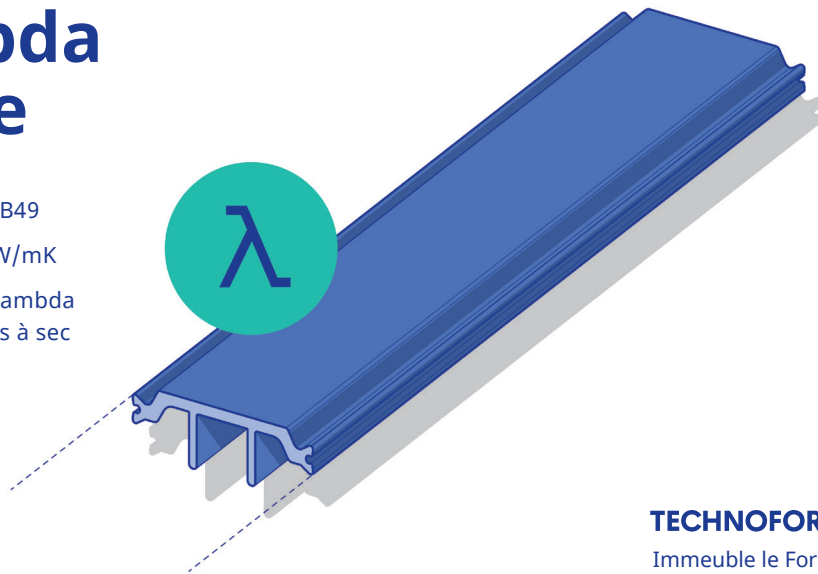

**Solutions d'isolation  
pour fenêtres, portes et façades**

**TECHNOFORM**

Immeuble le Forum  
33 rue Maurice Flandin  
69003 Lyon

[contact.is.fr@technoform.com](mailto:contact.is.fr@technoform.com)